

Как достичь качественного результата:

- Промойте старую, потемневшую поверхность раствором Хомеенпойсто или моющим средством Техопесу в соответствии с инструкцией на этикетке и дайте поверхности высохнуть.
- При необходимости, отшлифуйте вставшие торчком волокна древесины и удалите пыль от шлифовки.
- Тщательно перемешайте масло для дерева перед применением и периодически перемешивайте во время работ.
- При использовании лессирующих материалов цвет подложки влияет на окончательный цвет поверхности. Всегда делайте пробную выкраску на незаметном месте.
- Нанесите масло для дерева Валтти или Валтти Аква, плотно прижимая кисть или губку к поверхности для того, чтобы масло равномерно впиталось.
- ИЛИ
- Нанесите два слоя масла Валтти Нон-Слип кистью.
- Проверяйте состояние поверхностей, обработанных маслом, один раз в год. При необходимости, проводите ремонтную обработку. Находящиеся под постоянной атмосферной нагрузкой поверхности могут нуждаться в ежегодном ремонте.
- Рекомендуем колеровать масла для дерева, так как колерованный продукт лучше защищает поверхность от атмосферных воздействий по сравнению с бесцветным.

Внимание! Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно сжечь.

МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА ВАЛТТИ Сохраните естественную красоту дерева

ООО Тиккурила
Россия, 195112, Санкт-Петербург
Уткин пр., 15, лит. Н
тел./факс (812) 380 3399
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
Россия, 141000, Мо, Мытищи
ул. Воронина, вл. 5, стр. 1
тел. (495) 225 8812
факс (495) 225 8813
e-mail: moscow.office@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

ООО Тиккурила
Россия, 630055, Новосибирск
ул. М. Джалиля, 11, офис 603
тел./факс (383) 333 0205,
330 1410, 332 8141
e-mail: tikkurila_s@mail.nsk.ru
www.tikkurila.ru

ТОВ Тиккурила
Украина, 04073, Киев
Московский пр., 9, корп. 6
тел. +380 44 391 5960
факс +380 44 391 5965
e-mail: info.ua@tikkurila.com
www.tikkurila.ua

ИП Тиккурила
Р. Беларусь, 220036, Минск
пр. Дзержинского, д. 5, офис 4402
тел. +375 17 328 1868
факс +375 17 328 1865
e-mail: belarus.office@tikkurila.com
www.tikkurila.by

ТОО Тиккурила
Казахстан, 050062, Алматы
ул. Маречека, 16
тел. +7 727 333 5888
факс +7 727 333 7238
e-mail: info.kz@tikkurila.com

Tikkurila Oyj
P.O.Box 53
FI-01301 Vantaa, Finland
tel. +358 9 857 71
fax +358 9 8577 6922
info.ru@tikkurila.com
www.tikkurila.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РОССИИ



тел. 8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный)



МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА ВАЛТТИ Сохраните естественную красоту дерева

При помощи масел для дерева Валтти компании Tikkurila Вы сможете защитить и обновить наружные деревянные конструкции – террасы, лестницы, причалы, а также мебель в саду и на балконе. Колерованные масла для дерева защищают поверхность от влаги и грязи, а также уменьшают процесс посерения и растрескивания древесины.



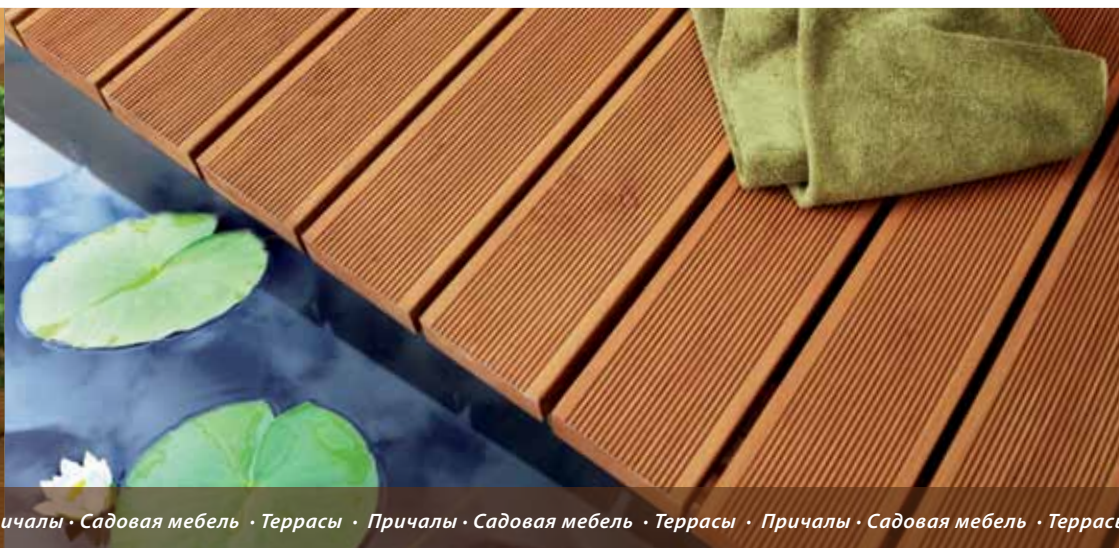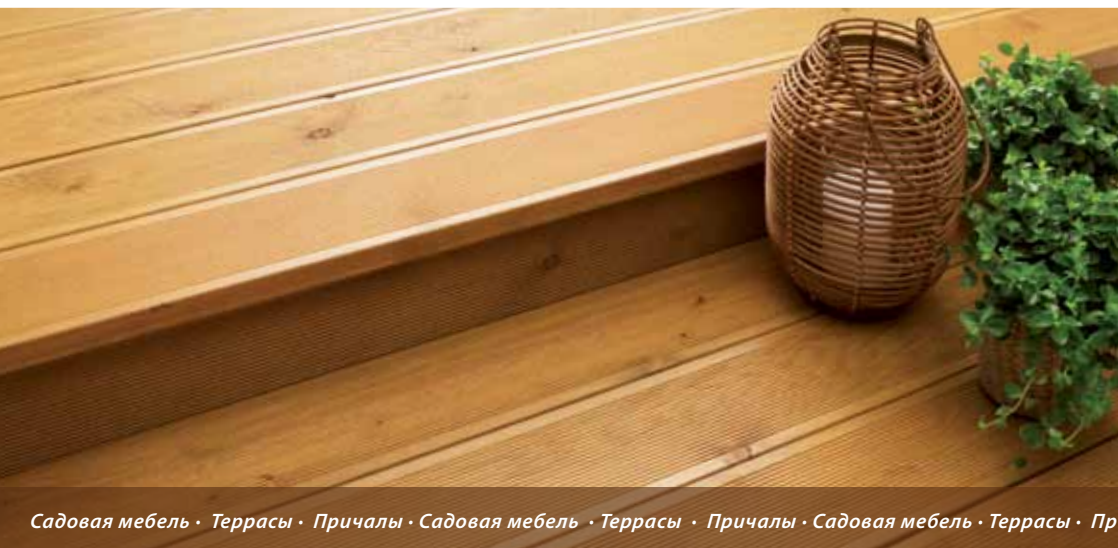

Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель · Террасы · Причалы · Садовая мебель

Масло для дерева Валтти



- органоразбавляемое масло для наружных деревянных поверхностей
- колеруется по каталогам цветов Tikkurila "Валтти" и "Лаппония"
- масло впитать в древесину
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, поверхности из твердых пород древесины, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина

Масло для дерева Валтти Аква



- водоразбавляемое масло для наружных деревянных поверхностей на основе растительного масла
- колеруется по каталогам цветов Tikkurila "Валтти" и "Лаппония"
- масло впитать в древесину
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, поверхности из твердых пород древесины, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина

Валтти Нон-Слип



- водоразбавляемое масло для наружных деревянных поверхностей, придающее поверхности шероховатость
- уменьшает скользкость деревянной поверхности после дождя
- колеруется по каталогам цветов Tikkurila «Валтти» и «Лаппония»
- особенно хорошо подходит для обработки поверхностей террас, причалов и деревянных наружных лестниц
- область применения: пропитанная под давлением и термообработанная древесина, а также необработанная и ранее обработанная маслом древесина

Рабочие инструменты
Очистка инструментов
Расход

Кисть или губка
Пенсселипесу или Уайт-спирит 1050
5–7 м²/л

Рабочие инструменты
Очистка инструментов
Расход

Кисть или губка
Пенсселипесу или вода с мылом
5–7 м²/л

Рабочие инструменты
Очистка инструментов
Расход

Кисть
Пенсселипесу или вода с мылом
8–12 м²/л